

**Comune di SAN ROCCO AL PORTO (LO)**

***PIANO REGOLATORE CIMITERIALE  
DEL COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO***



***Cimitero di Mezzana Casati:  
Verifica idrogeologica***

***Regolamento Regionale 9.11.2004, n. 6  
"Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"***

12 DICEMBRE 2013

**dott. Marco Daguati  
GEOLOGO**

---

via A. Diaz, 22 – 26845 Codogno (Lo)  
tel e fax 0377.433021 – portatile 335.6785021  
e-mail: [marco.daguati@geolambda.it](mailto:marco.daguati@geolambda.it)



## PREMESSA

In seno al piano cimiteriale del Comune di San Rocco al Porto, lo scrivente ha ricevuto l'incarico di misurare la soggiacenza della falda e verificare la fattibilità di fosse per inumazione (secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 9.11.2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali") a integrazione dello studio geologico del 19.04.2013.

## CRITERIO DI VERIFICA


Lo studio si è concretizzato nel seguente modo:

1. realizzazione di un micropiezometro allestendo un foro di sondaggio penetrometrico allo scopo di misurare la soggiacenza sulla verticale del piazzale di accesso del cimitero (foto seguente); al proposito si segnala che, alla data del 19.11.2013, è stata misurata una soggiacenza di 4.20 m.





2. esecuzione di un rilievo topografico il cui scopo è stato quello di correlare la soggiacenza della falda e le quote del cimitero, il quale si sviluppa su un ripiano (di chiara origine antropica) rilevato rispetto al limitrofo piano campagna. (risultati in figura seguente).

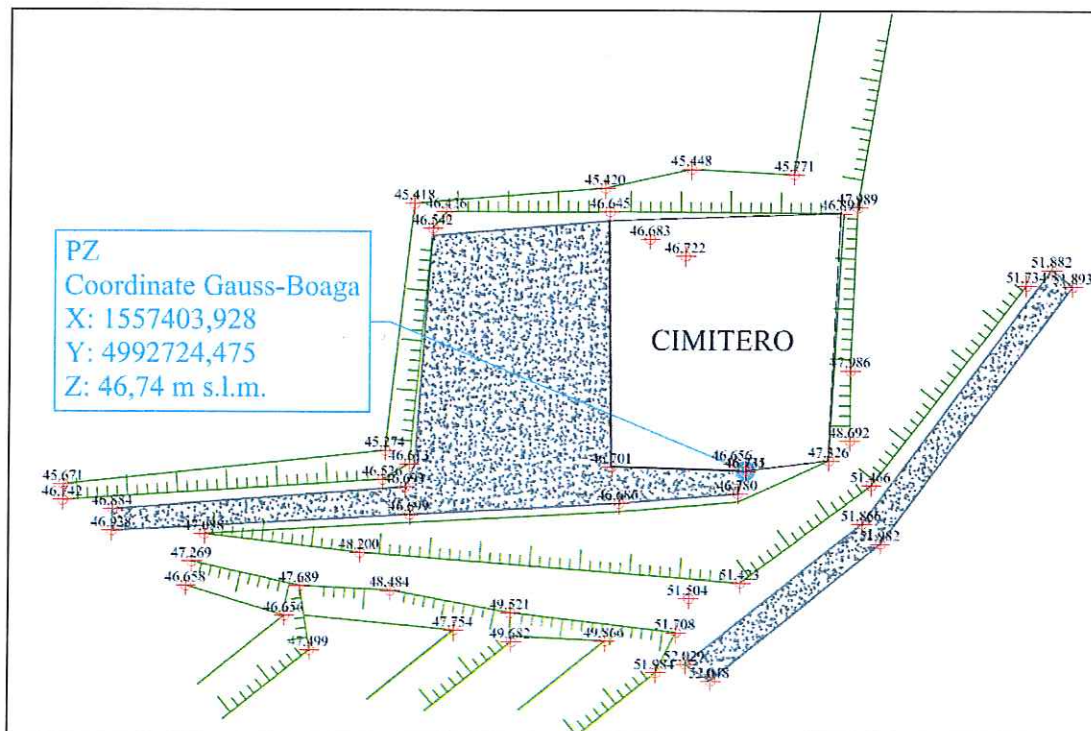

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E SUGGERIMENTI PROGETTUALI

Il cimitero di Mezzana Casati si sviluppa ad una quota media di circa 1 m superiore all'adiacente piano campagna e la soggiacenza della falda sulla verticale del piazzale di accesso è stata misurata pari a 4.20 m.

Il Regolamento Regionale 6/2004 prevede che le fosse per inumazione debbano avere una profondità minima di 1,50 m con un franco sulla falda di 0,50 m, implicando così che la falda possa raggiungere, per mantenere il franco previsto dalla norma, una soggiacenza minima sulla verticale del cimitero di 2.00 m.

Considerato che il cimitero si trova in posizione rilevata di ca. 1 m rispetto all'adiacente piano campagna e vista la distanza del rilevato arginale maestro, si ritiene improbabile una simile escursione piezometrica.

Al fine di ottimizzare la realizzazione di fosse per inumazione e garantire il franco richiesto dalla norma, tuttavia, si suggerisce di eseguire un riporto di terreno sulla verticale dell'area d'interesse di almeno 0.50 m.

Codogno, 12.12.2013

dott. geologo Marco Daguati

